

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ПОРТАТИВНЫЙ

С ФУНКЦИЕЙ ЗАРЯДА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



SP-POCKET-3W



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Портативный светодиодный светильник предназначен для постоянного или автономного локального освещения жилых, офисных других помещений, в том числе мест, где нет возможности использовать питание от электросети.
- 1.2. В светильнике применена сверхновая технология защиты глаз, обеспечивающая мягкое равномерное свечение, отсутствие мерцания и ослепляющих точек светодиодов.
- 1.3. Стандартный USB-выход 5В/1А для зарядки мобильных телефонов и планшетов.
- 1.4. Удобная сенсорная регулировка яркости освещения (3 уровня).
- 1.5. Сверхнизкое энергопотребление 3 Вт.
- 1.6. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 3000 мА/ч обеспечивает автономную работу светильника свыше 2,5 часов.
- 1.7. Зарядка светильника осуществляется через зарядное устройство по USB кабелю, поставляются в комплекте.
- 1.8. Фиксатор с клейкой пластиной 3М для установки на стену.
- 1.9. Стильный складной алюминиевый корпус. Малые габариты и плоская форма позволяют легко носить светильник с собой.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	постоянное 5 В (сетевой адаптер в комплекте)
Выходная мощность светильника	3 Вт
Потребляемая мощность при заряде от сети	5 Вт
Максимальная мощность (свечение + заряд)	8 Вт
Тип светодиодов	SMD4014 (56 шт.)
Световой поток	230 Лм
Освещенность по оси на расстоянии 30 см	> 1500 Лк
Угол освещения	80 градусов
Цветовая температура свечения	5000...6000К (белый)
Индекс цветопередачи	CRI > 80
Тип и емкость аккумулятора	Литиевый 3000мА/ч
Время автономной работы светильника при яркости 100%/50%/30%	2.5ч/8ч/24ч
USB-Выход для заряда мобильных устройств	5 В / 1 А
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Температура окружающей среды	+10...+50 °С
Размер светильника в сложенном состоянии	220 x 50 x 26 мм

* Снижение яркости до 30% от яркости выбранного режима при полном заряде.

ПРИМЕЧАНИЕ! Более подробные технические характеристики приведены на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается подключать светильник к сети ~220 В без сетевого адаптера!**
- **Перед эксплуатацией светильника полностью зарядите аккумулятор.**
- **При регулировке положения светильника придерживайте основание рукой.**
- **Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке во избежание поломки корпуса.**
- **Будьте внимательны при складывании светильника, чтобы не повредить пальцы подвижными частями корпуса.**


3.1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

3.2. Удалите пленку со светоизлучающей панели светильника.


3.3. Выполните полную зарядку аккумулятора светильника. Уровень заряда отображается светодиодным индикатором.



3.4. Для включения светильника, коснитесь сенсорного выключателя. Каждое последующее нажатие меняет состояние светильника в следующей последовательности.



3.5. Для заряда Вашего мобильного устройства от аккумулятора светильника выполните следующее:

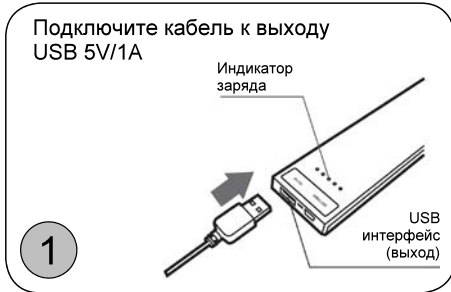

- 3.6. При необходимости можно закрепить светильник на стене или другой вертикальной поверхности. Для этого закрепите прилагаемый фиксатор на поверхности при помощи 3М клейкой ленты. Установите светильник на фиксатор.
- 3.7. Если светильник не заработал должным образом, обесточьте светильник и свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.
- 3.8. Ни в коем случае не пытайтесь разбирать светильник или адаптер! Это опасно для жизни и лишает Вас гарантии!